


NICEONE RAIN TRIO 30 black/black/black
CNO03-1

warmDIM

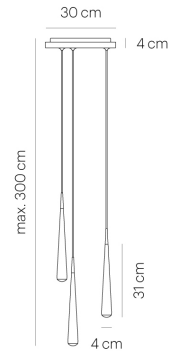

DONNEES TECHNIQUES

Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	3 x 620 lm
Température de couleur	2700-2200 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Aspect blancheur	warm white
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	3x 11 W
Surface	thermolaqué
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	3
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Diamètre	300 mm
Réglage en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/2500 mm
Longueur spéciale possible	Oui
	thermolaqué
	aluminium