


PALLA RAIN TRIO 30 16 black/black

CPA03-1

warmDIM

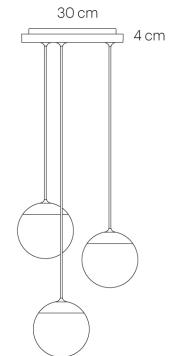

DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	3x 520 lm
Temperatura di colore	2700-2200 K
CRI (Ra)	> 90
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	3x 11 W
Finitura	powder-coated
Materiale dell'alloggio	aluminium, vetro opalino
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	3
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	phase rotary dimmer
Diametro	160 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si

tobias grau