


# FALLING UP ROUND 7 alu pol

warmDIM


DC02-0

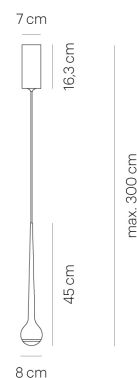

## DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Rendement lumineux	100 %
Flux lumineux du luminaire	770 lm
Température de couleur	2700-2200 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Angle d'éclairage	25
Aspect blancheur	warm white
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	poli
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Coupe de phase (électronique)
Largeur	80 mm
Hauteur	450 mm
Diamètre	80 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglable en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/2500 mm
Poids net	1,10 kg

## REPARTITION DE LA LUMIERE

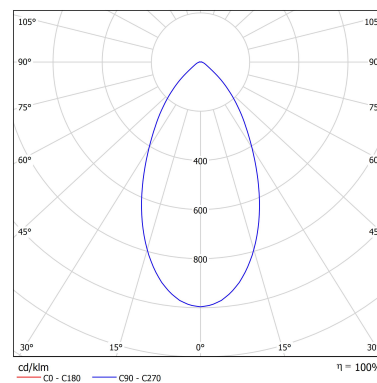

**tobias grau**