


FALLING UP ROUND 7 alu pol

DC02-0

warmDIM

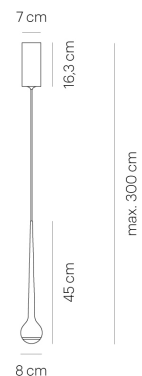


DATI TECNICI

Portalampada
Modo d'installazione
warmDIM
Emissione di luce
Distribuzione della luce
Grado di efficienza
Lumen de lampada
Temperatura di colore
CRI (Ra)
Angolo di radiazione
White impression
Voltaggio da/a
Frequenza di rete
Consumo (massimale)
Finitura
Materiale dell'alloggio
Reattore
Reattore incluso
Classe di protezione
Cavo di corrente (Nr. di poli)
Numero delle sorgenti luminose
efficienza energetica
Regolabile in luminosità
tipo di regolazione
Larghezza
Altezza
Diametro
Corpo illuminante mobile
Aggiustabile in altezza
Lunghezza di suspension di/fino a
Net weight

LED
ceiling-mounted (surface)
Si
diretto
symmetric
100 %
770 lm
2700-2200 K
> 90
25
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
11 W
polished
aluminium
Driver
Si
I
3
1
A - A++
Si
Phase cutting (electronic)
80 mm
450 mm
80 mm
No
No
-/2500 mm
1,10 kg

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

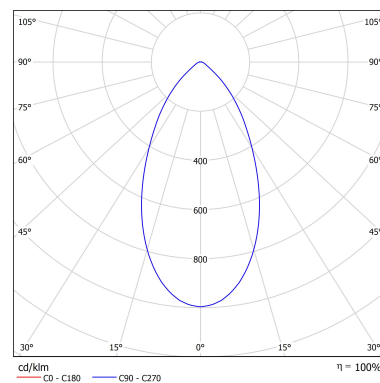

tobias grau