


FALLING LEAF UP ROUND 16 alu pol/maroon

warmDIM

DL00-2

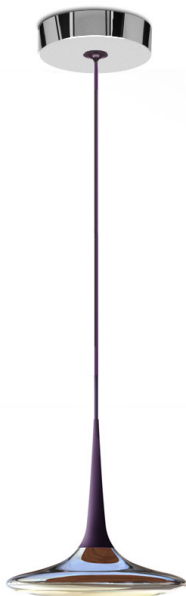

DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse
Type de montage
warmDIM
Flux lumineux sortant
Répartition de la lumière
Rendement lumineux
Flux lumineux du luminaire
Température de couleur
Rendu des couleurs (CRI)
Aspect blancher
Tension nominale de / jusqu'à
Fréquence du réseau
Puissance consommée (maximal)
Matériau du luminaire
Système d'alimentation
Convertisseur inclus
Classe de protection
Classe énergétique
Dimmable
Type de variation
Diamètre
Longueur de montage de/jusqu'à
Poids net

LED
surface-mounted
Oui
direct
symétrique
100 %
1037 lm
2700-2200 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
16 W
aluminium / santoprène
convertisseur
Oui
I
A - A++
Oui
Coupure de phase (électronique)
240 mm
-/3000 mm
2,0 kg

REPARTITION DE LA LUMIERE

