


FALLING LEAF UP ROUND 16 alu pol/maroon DL00-2

warmDIM

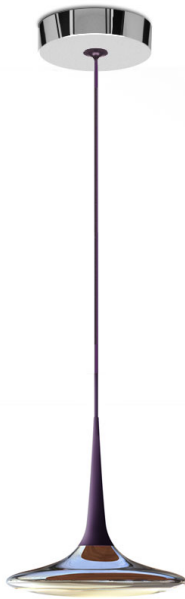

DATI TECNICI

Portalamada
Modo d'installazione
warmDIM
Emissione di luce
Distribuzione della luce
Grado di efficienza
Lumen de lampada
Temperatura di colore
CRI (Ra)
White impression
Voltaggio da/a
Frequenza di rete
Consumo (massimale)
Materiale dell'alloggio
Reattore
Reattore incluso
Classe di protezione
efficienza energetica
Regolabile in luminosità
tipo di regolazione
Diametro
Lunghezza di suspension di/fino a
Net weight

LED
surface-mounted
Si
diretto
symmetric
100 %
1037 lm
2700-2200 K
> 90
warm white
220-240 V / 120 V
50/60 Hz
16 W
aluminium / Santoprene
Driver
Si
I
A - A++
Si
Phase cutting (electronic)
240 mm
-/3000 mm
2,0 kg

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

