


# FALLING LEAF IN alu pol/black

warmDIM

DL01-0

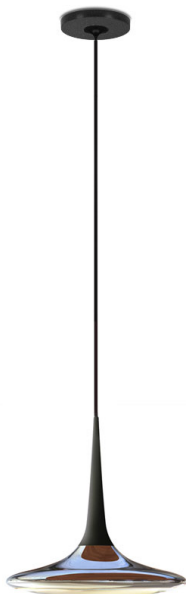


## DATI TECNICI

Portalamпада  
Modo d'installazione  
warmDIM  
Emissione di luce  
Distribuzione della luce  
Grado di efficienza  
Lumen de lampada  
Temperatura di colore  
CRI (Ra)  
White impression  
Voltaggio da/a  
Frequenza di rete  
Consumo (massimale)  
Materiale dell'alloggio  
Reattore  
Reattore incluso  
Classe di protezione  
efficienza energetica  
Regolabile in luminosità  
tipo di regolazione  
Diametro  
Profondità d'incasso  
Diametro d'incasso  
Lunghezza di sospensione di/fino a  
Net weight  
Protezione antincendio "F"

LED  
ceiling-mounted (recessed)  
Si  
diretto  
symmetric  
100 %  
1037 lm  
2700-2200 K  
> 90  
warm white  
220-240 V / 120 V  
50/60 Hz  
16 W  
aluminium / Santoprene  
Driver  
Si  
II  
A - A++  
Si  
Phase cutting (electronic)  
240 mm  
100 mm  
68 mm  
-/2000 mm  
0,00 kg  
Si

## DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

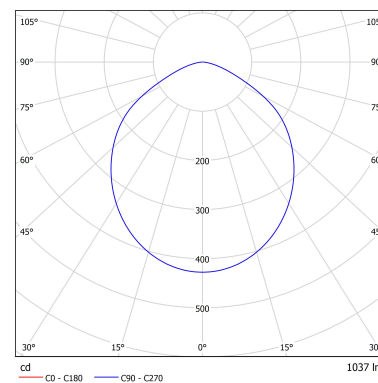

tobias grau