



SIMPLE alu pol HV

FQ00-0

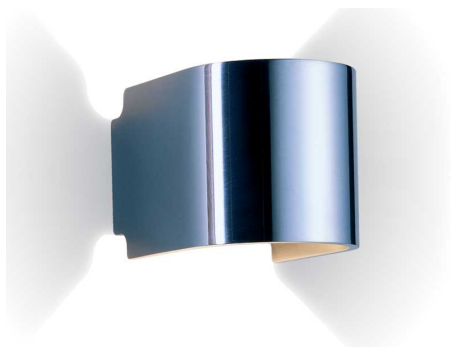

Type de produit:	APPLIQUE MURALE
Type de lampe:	1x BM21-0
Inclus dans la livraison:	Oui
Nombre d'ampoules par luminaire:	1

DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	B15d
Type de montage	wall-mounted (surface)
Flux lumineux sortant	direct/indirect
Rendement lumineux	48 %
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Système d'alimentation	not needed
Classe de protection	I
Utiliser des ampoules basse pression	Oui
Classe énergétique	D
Dimmable	Oui
Avec variateur	Non
Longueur	155 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	100 mm
Poids net	0,95 kg
Distance minimale de la surface éclairée	300 mm
Protection contre le feu "F"	Oui

REPARTITION DE LA LUMIERE

