



SIMPLE alu pol HV
FQ00-0

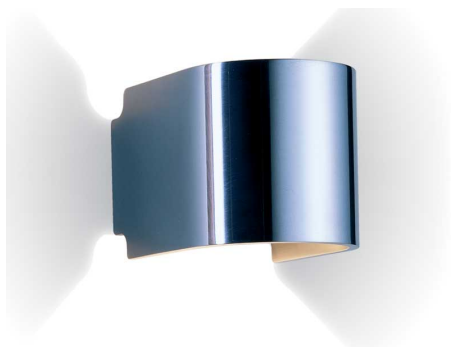

Tipologia del prodotto:	LAMPADA DA PARETE
Sorgenti luminose:	1x BM21-0
Incluse alla consegna:	Si
Nr. lampadine pro lampada:	1

DATI TECNICI

Portalampada	B15d
Modo d'installazione	wall-mounted (surface)
Emissione di luce	diretto/indiretto
Grado di efficienza	48 %
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Reattore	not needed
Classe di protezione	I
Utilizzare lampadine a bassa pressione	Si
efficienza energetica	D
Regolabile in luminosità	Si
Con dimmer	No
Lunghezza	155 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	100 mm
Net weight	0,95 kg
Distanza min. dall'oggetto da illuminare	300 mm
Protezione antincendio "F"	Si

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

