


XT-A FLOOR PLUS T satin/white sensor GX94-1

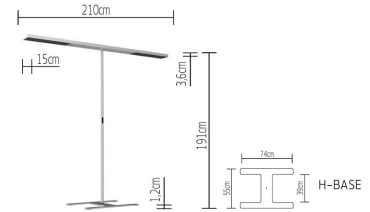

DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	Floor
Emissione di luce	10% diretto / 90% indiretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	2x 14500 lm
Temperatura di colore	3500 K
CRI (Ra)	> 80
Per illuminazione di scrivanie con videotermini	Si
max. luminance >65°	600 cd/qm
UGR	4.4
Voltaggio da/a	220-240 V
Frequenza di rete	50-60 Hz
Consumo (massimale)	2x 98 W
Finitura	satined
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	Bottone integrato
Sensore di presenza	Si
	Si
Con regolatore di luce costante	Si
Fonti luminose regolabili separatamente	Si
	Si
Materiale della griglia	plastic
Lunghezza del cavo di connessione	2900 mm
	No