


XT-S ONE FLOOR charcoal

XS40-2

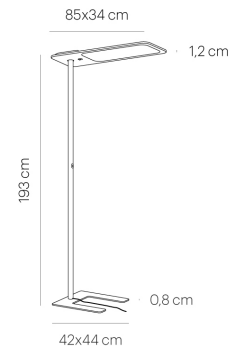

DATI TECNICI

Portalampada
Modo d'installazione
Emissione di luce
Distribuzione della luce
Lumen de lampada
Temperatura di colore
CRI (Ra)
max. luminance >65°
White impression
Materiale
Voltaggio da/a
Frequenza di rete
Consumo (massimale)
Finitura
Reattore
Reattore incluso
Classe di protezione
efficienza energetica
Regolabile in luminosità
tipo di regolazione
Sensore di presenza

Con regolatore di luce costante

Larghezza
Altezza
Corpo illuminante mobile
Net weight
Swarm function

LED
Floor
diretto/indiretto
symmetric
5485 lm
2700-6000 K
> 80
2465 cd/qm
tunable white
aluminium
220-240 V / 120 V
50 / 60 Hz
48 W
powder-coated
Driver
Si
I
A - A++
Si
Bottone integrato
Si
Si
Qui
Si
340 mm
1880 mm
Si
15 kg
optional

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

