


# FALLING LEAF UP ROUND 16 alu pol/black

warmDIM

DL00-0

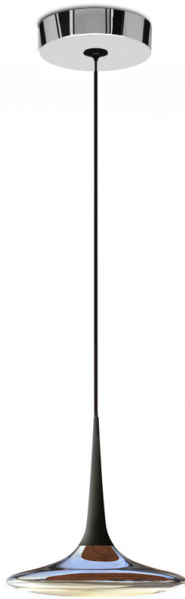

## DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse  
Type de montage  
warmDIM  
Flux lumineux sortant  
Répartition de la lumière  
Rendement lumineux  
Flux lumineux du luminaire  
Température de couleur  
Rendu des couleurs (CRI)  
Aspect blancher  
Tension nominale de / jusqu'à  
Fréquence du réseau  
Puissance consommée (maximal)  
Matériau du luminaire  
Système d'alimentation  
Convertisseur inclus  
Classe de protection  
Classe énergétique  
Dimmable  
Type de variation  
Diamètre  
Longueur de montage de/jusqu'à  
Poids net

LED  
surface-mounted  
Oui  
direct  
symétrique  
100 %  
1037 lm  
2700-2200 K  
> 90  
warm white  
220-240 V / 120 V  
50/60 Hz  
16 W  
aluminium / santoprène  
convertisseur  
Oui  
I  
A - A++  
Oui  
Coupure de phase (électronique)  
240 mm  
-/3000 mm  
2,0 kg

## REPARTITION DE LA LUMIERE

