



## XT-A CEILING 150x15 DL satin/black dimmable

XA50-0

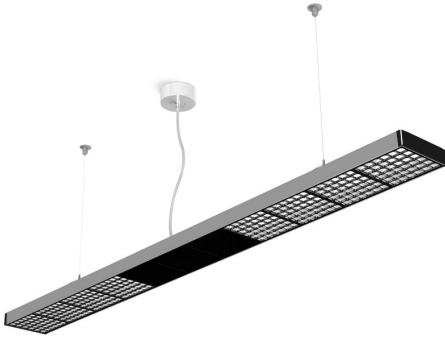

### DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	Pendant
Emissione di luce	62% diretto / 38% indiretto
Grado di efficienza	100 %
Lumen de lampada	6300 lm
Temperatura di colore	3500 K
CRI (Ra)	> 80
Per illuminazione di scrivanie con videotermini	Si
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50-60 Hz
Consumo (massimale)	75 W
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Cavo di corrente (Nr. di poli)	5
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	1-10 V
Materiale della griglia	plastic
Lunghezza	1530 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	35 mm
Lunghezza di sospensione di/fino a	300-1000 mm
Protezione antincendio "F"	Si